

# TAC TAPES

Die Produktvielfalt an PTFE beschichteten Gewebebänder

TACONIC International bietet für die Verpackungsindustrie eine große Auswahl an PTFE beschichteten Glasgeweben.

- **PTFE TAC TAPES** einseitig selbstklebend in jeder gewünschten Breite
- **PTFE TAC TAPES** nicht klebend als Band oder maßgeschneiderten Zuschnitt
- **PTFE TAC TAPES** Zone Tapes mit hochwertigen Covertapes
- **PTFE TAC TAPES** Heat Sealer Tapes mit Silikonabdeckpapier
- **PTFE TAC TAPES** Endlosbänder mit Nieten oder Ösen für automatische Verpackungsstraßen
- **PTFE TAC TAPES** Dublex Endlosbänder für Verpackungsmaschinen


Alle Materialien auch in antistatischer Beschichtung verfügbar!

## VORTEILE

- Hohe PTFE Beschichtung sorgt für beste Anti-Haft Effekte.
- Ausgezeichnete Temperaturbeständigkeit bis + 260° C.
- Hochwertige Silikonkleber sorgen für beste Klebkräfte auch bei hohen Temperaturen.



Selbstklebende PTFE TAC TAPES sorgen für beste Anti-Haft Eigenschaften bei Vakuum-Verpackungsmaschinen.

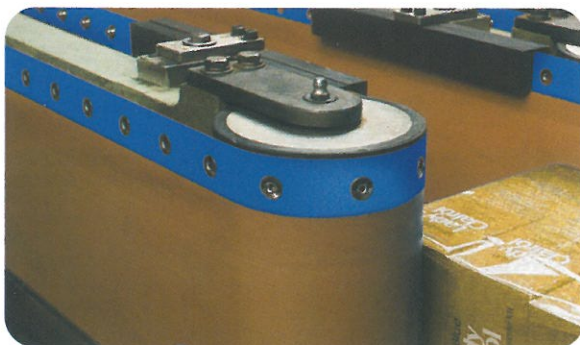


Endlos gefertigte PTFE Bänder mit Führungsösen für automatische Verpackungsstraßen.



PTFE beschichtetes Glasgewebe als Zuschnitt bei Heiß Siegel-Maschinen.

## Zone Tapes & Heat Sealers Tapes

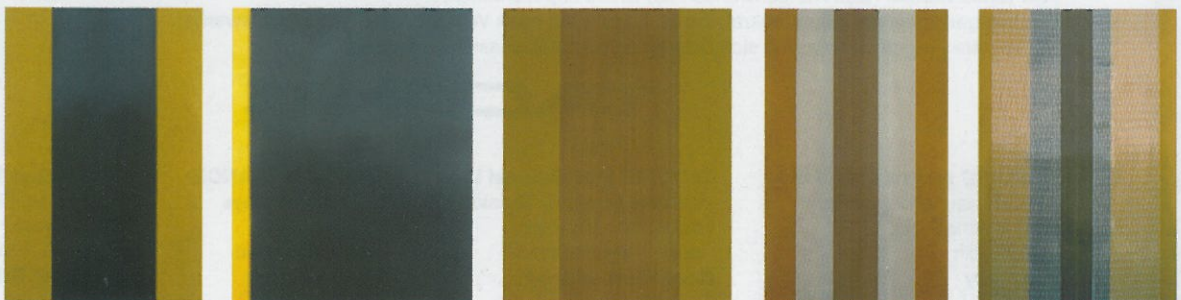

PTFE Zone Tape  
anti-statisch  
beidseitig Covertape

PTFE Zone Tape  
anti-statisch  
einseitig Covertape

PTFE Zone Tape  
standard  
beidseitig Covertape

PTFE Heat Sealer  
standard  
beidseitig Covertape

PTFE Heat Sealer  
standard  
beidseitig Filamenttape



## TECHNISCHE DATEN PTFE TAC TAPES

Industrie Qualität				
Type	A 5038	A 5058	A 5068	A 5108
Standard Breite (mm)	1000	1000	1000	1000
Nominal Dicke Gewebe (mm)	0,08	0,13	0,15	0,25
Kleber Stärke (micron)	40	50	50	60
Klebkraft (N/25,4 mm)	7,6	10	10	10


Standard Qualität				
Type	A 7058	A 7068	A 7108	A 7148
Standard Breite (mm)	1000	1000	1000	1000
Nominal Dicke Gewebe (mm)	0,13	0,15	0,25	0,35
Kleber Stärke (micron)	50	50	65	80
Klebkraft (N/25,4 mm)	10	10	11	12

Premium Qualität			
Type	A 7039	A 7069	A 7109
Standard Breite (mm)	1000	1000	1000
Nominal Dicke Gewebe (mm)	0,08	0,15	0,25
Kleber Stärke (micron)	40	50	65
Klebkraft (N/25,4 mm)	10	10	11

Anti Statisch				
Type	A 7033	A 7053	A 7163	A 7103
Standard Breite (mm)	1000	1000	1000	1000
Nominal Dicke Gewebe (mm)	0,08	0,13	0,15	0,25
Kleber Stärke (micron)	40	50	50	65
Klebkraft (N/25,4 mm)	7,6	10	10	11

### PTFE ZONE TAPES


Type	Nominal Dicke Gewebe (mm)
5038 E	0,08
5058 E	0,13
5068 E	0,15
5108 E	0,25
7039 E	0,08
7058 E	0,13
7068 E	0,15



**PTFE ZONE TAPE 5038 E**  
0.08 mm x 80 mm x 30.000 mm  
beidseitig 20 mm Covertape  
20 - 40 - 20 / opening 40 mm

### PTFE HEAT SEALER TAPES

Type	Nominal Dicke Gewebe (mm)
5038 HS	0,08
5058 HS	0,13
5068 HS	0,15
5108 HS	0,25
7058 HS	0,13
7068 HS	0,15
7033 HS	0,08
7053 HS	0,13

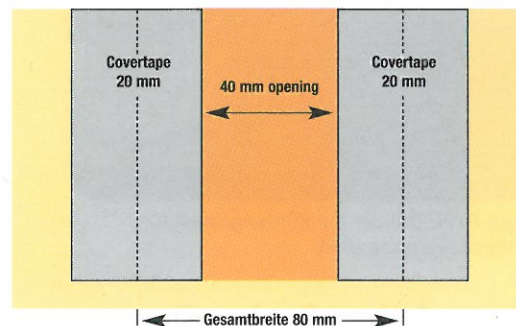

**PTFE HEAT SEAL TAPE 5038 HS**  
0.08 mm x 50 mm x 25.000 mm  
beidseitig 20 mm Covertape mit  
Silikonpapier  
20 - 40 - 20 / Opening 40 mm

Alle Tapes werden nach Kundenwunsch auf Breite zugeschnitten.  
Taconic gewährleistet eine Klebkraft bis zu 6 Monaten nach Verlassen des Produktionswerkes.  
Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an unsere Niederlassungen.



**TACONIC International Ltd.**  
Niederlassung Deutschland  
Kalscheurener Str. 172-174  
50354 Hürth  
Germany

Tel. + 49 (0) 2233-71 00 06-0  
Fax. + 49 (0) 2233-71 00 06-99  
info@taconic.de

**TACONIC International Ltd.**  
Industrial Products Division  
Forest Park, Mullingar  
Country Westmeath  
Republic of Ireland

Tel. + 353 44 93 383 00  
Fax. + 353 44 93 383 90  
info@taconic-ipd.com  
www.taconic-ipd.com

**TACONIC FRANCE**  
Z.A. des Vernays  
  
74210 Doussard  
France

Tel. + 33 450 - 44 31 47  
Fax. + 33 450 - 44 88 45  
alainv@4taconic.com  
www.taconic-ipd.com

**Wildcat TACONIC**  
School Close  
Burgess Hill  
West Sussex RH 15 9RD  
Great Britain

Tel. + 44 1 444 247756  
Fax. + 44 1 444 248416  
info@wildcat-taconic.com  
www.taconic-ipd.com

